

BLACKline Garnituren MSZ/MCZ 304 (bis 500A)

Eigenschaften

- Flexible Versorgungsleitung
- Knickschutz an der Stecker-Seite
- Robustes Trapezgewinde der Gasdüse
- Optimale Gasabdeckung durch zurückgesetzte Kontaktspitze
- Gasreduzierung durch laminare Gasführung und Bauweise des Gasverteilers
- Keine Gasverluste durch separate Schutzgasführung in der Garnitur

Anwendung

- Un- und niedriglegierte Stähle
- Hochlegierte Stähle
- Kupferlegierungen zum MSG-Löten
- Aluminium-, Magnesium- und Nickelbasislegierungen
- Mittlere bis große Materialdicken



Ausführung mit Gehäusotyp MSZ




Ausführung mit Gehäusotyp MCZ

Technische Daten (DIN EN 60 974-7):

Zweikreis-Kühlsystem

Belastung CO ₂ :	500A/60% ED
Belastung Mischgas:	450A/60% ED
Drahtdurchmesser:	0.8 - 1.6 mm

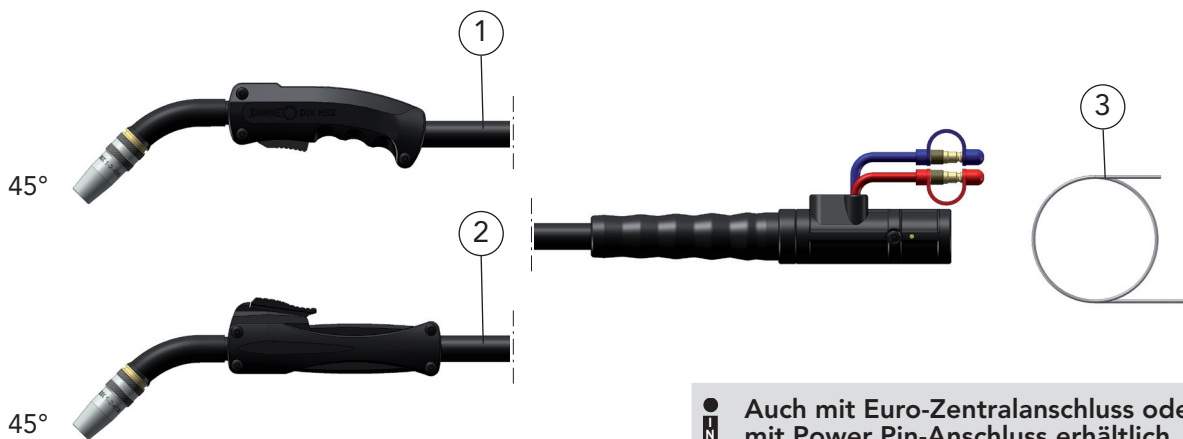

DINSE Auch mit Euro-Zentralanschluss oder mit Power Pin-Anschluss erhältlich. Fragen Sie Ihren DINSE-Fachberater.

	Benennung	Länge	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Garnitur	3,00 m	DIX MSZ 304-3	620314330
	Garnitur	4,00 m	DIX MSZ 304-4	620314340
2	Garnitur	3,00 m	DIX MCZ 304-3	620334330
	Garnitur	4,00 m	DIX MCZ 304-4	620334340
3	Drahtführungsspirale	ø 2,2 mm/3,5 m	DIX DS 4/2,2-3,5	623000335
	Drahtführungsspirale	ø 2,2 mm/4,5 m	DIX DS 4/2,2-4,5	623000345

Hinweis: Weitere Drahtführungsspiralen, Drahtführungskapillaren und Service-Werkzeuge finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör.