

# BLACKline Garnituren MS/MG/MC 330 (bis 300A)

## Eigenschaften

- Flexible Versorgungsleitung
- Knickschutz an der Stecker-Seite
- Robustes Trapezgewinde der Gasdüse
- Optimale Gasabdeckung durch zurückgesetzte Kontaktspitze
- Gasreduzierung durch laminare Gasführung und Bauweise des Sockels
- Keine Gasverluste durch separate Schutzgasführung in der Garnitur

## Anwendung

- Un- und niedriglegierte Stähle
- Hochlegierte Stähle
- Kupferlegierungen zum MSG-Löten
- Kleine bis mittlere Materialdicken

## Technische Daten (DIN EN 60 974-7):

Belastung CO <sub>2</sub> :	300A/60% ED
Belastung Mischgas:	270A/60% ED
Drahtdurchmesser:	1.0 - 1.2 mm




Ausführung mit Gehäuse Typ MS



Ausführung mit Gehäuse Typ MG



Ausführung mit Gehäuse Typ MC

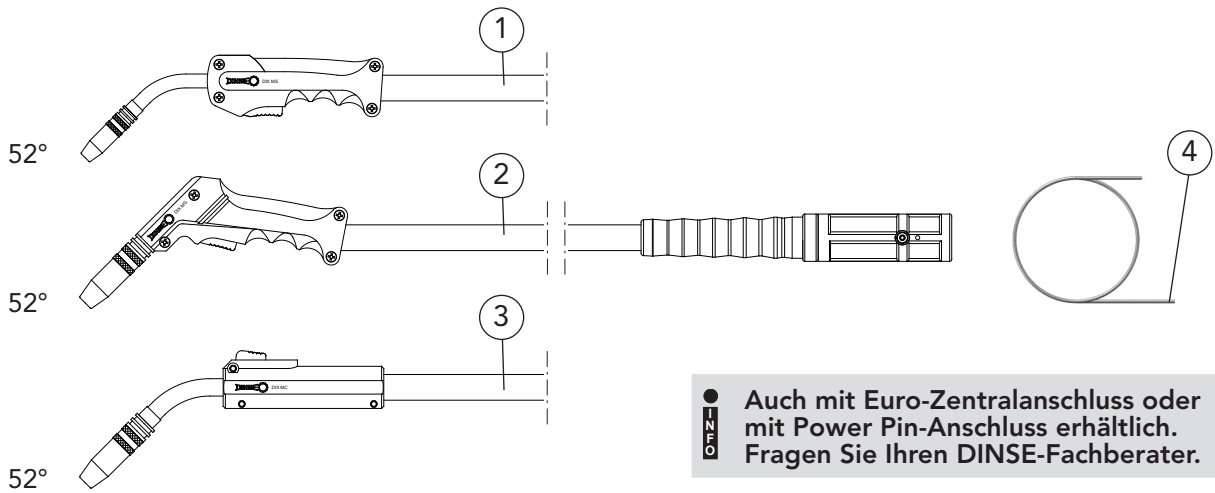

**●** Auch mit Euro-Zentralanschluss oder mit Power Pin-Anschluss erhältlich. Fragen Sie Ihren DINSE-Fachberater.

	Benennung	Länge	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Garnitur	3,00 m	DIX MS 330-3	6202133130
	Garnitur	4,00 m	DIX MS 330-4	6202133140
2	Garnitur	3,00 m	DIX MG 330-3	6202033130
	Garnitur	4,00 m	DIX MG 330-4	6202033140
3	Garnitur	3,00 m	DIX MC 330-3	6202333130
	Garnitur	4,00 m	DIX MC 330-4	6202333140
4	Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/3,5 m	DIX DS 4/1,8-3,5	613000235
	Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/4,5 m	DIX DS 4/1,8-4,5	613000245

**Hinweis:** Weitere Drahtführungsspiralen, Drahtführungskapillaren und Service-Werkzeuge finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör.